






# L-trade Standart Easy Lock

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

-  Торговые площади
-  Офисно-административные пространства
-  Производственные помещения
-  Логистические центры
-  Спортивные объекты

## Основные характеристики

-  **15 – 45 Вт**  
Мощность
-  **IP 30**  
Степень защиты
-  **5 лет**  
Гарантия
-  **1507 – 4517 лм**  
Световой поток
-  **Д**  
Диаграммы
-  **100 000 часов**  
Срок службы


## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	<b>от 140 до 430<sup>1</sup></b>
Частота, Гц	<b>50 ±10%</b>
Коэффициент мощности драйвера, $\lambda$	<b>≥ 0,95</b>
Коэффициент пульсации светового потока, %	<b>≤ 1</b>
Температура эксплуатации, °С	<b>от +1 до +35</b>
Вид климатического исполнения	<b>УХЛ 4</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>I</b>

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

## Вес и габариты <sup>2</sup>

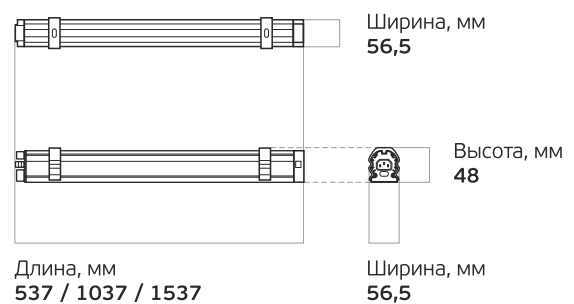

<sup>2</sup> Значения соответствуют:  
L-trade Standart Easy Lock 16 / 32 / 55

Вес, кг: **0,9 / 1,6 / 2,5**

## L-trade Standart – универсальное решение для самых разных объектов



Цельнометаллический  
алюминиевый профиль  
светильника изготовлен  
методом экструзии



Система крепления EASY LOCK  
позволяет соединять светильники  
в непрерывные линии до 30 метров



Конструктив светильника  
предотвращает оседание  
пыли на его поверхности



На сайте компании можно  
подробно ознакомиться с  
полным каталогом продук-  
ции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30