




# L-store Lite




Компактный светильник с креплением на шинопроводе

LEDEL

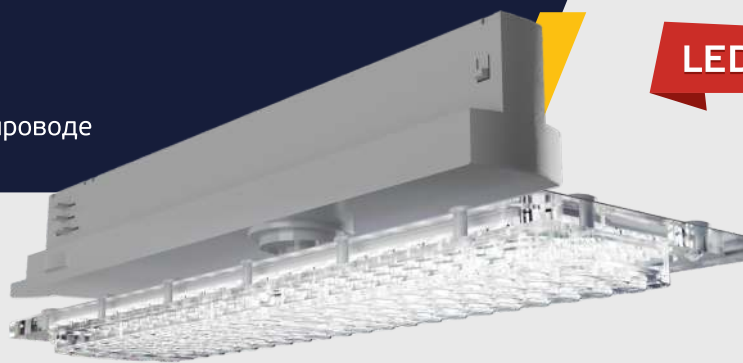-  Общее или акцентное освещение в магазинах
-  Освещение музеев, автосалонов, галерей и стендов



## Основные характеристики

-  **20 - 40 Вт**  
Мощность
-  **IP20**  
Степень защиты
-  **5 лет**  
Гарантия
-  **2900 - 5500 лм**  
Световой поток
-  **Д, К15, Г25, Г90, Г30x70**  
КСС
-  **100 000 часов**  
Срок службы


## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	<b>от 165 до 265 <sup>1</sup></b>
Частота, Гц	<b>50 ± 10%</b>
Коэффициент мощности драйвера, $\lambda$	<b>≥ 0,9</b>
Коэффициент пульсации светового потока, %	<b>≤ 1</b>
Температура эксплуатации, °C	<b>от +1 до +35</b>
Вид климатического исполнения	<b>УХЛ4</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>I</b>

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.


<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

## Вес и габариты

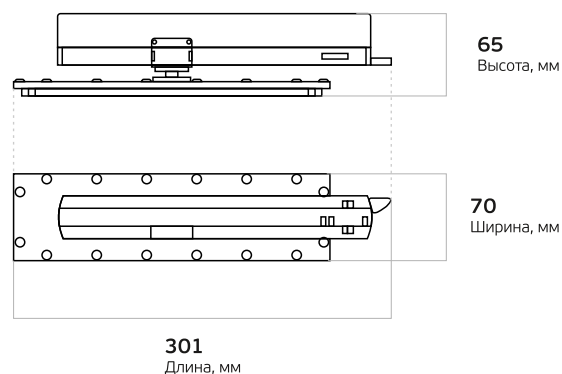


Вес, кг: **0,35**


## L-store Lite – компактный светильник с креплением на шинопроводе



Серийно выпускается в 3-х цветах корпуса по RAL: 7038, 9003, 9005



Компактный размер и облегченный корпус уменьшают нагрузку на шинопровод



По индивидуальному техническому заданию доступны несерийные КСС

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA  
ПОТОЛКИ И СВЕТ

Тел.: 8 800 100 30 30  
E-mail: info@ledel.ru  
E-mail: office@fereks.ru



united.ledel.ru