








Sveteco NEW 8 EM


LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Классический встраиваемый светильник
с аварийным блоком

-  Внутреннее освещение жилых
и служебных помещений
-  Лестничные клетки
-  Дежурное освещение
-  Гаражи
-  Аварийное освещение

Основные характеристики

-  **10 Вт**
Мощность
-  **IP 66**
Степень защиты
-  **5 лет**
Гарантия
-  **900 лм**
Световой поток
-  **Д**
Диаграммы
-  **100 000 часов**
Срок службы


Характеристики серии

Напряжение питания, В	от 140 до 265 ¹
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, л	≥ 0,9
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ 2
Класс защиты от поражения электрическим током	II

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты

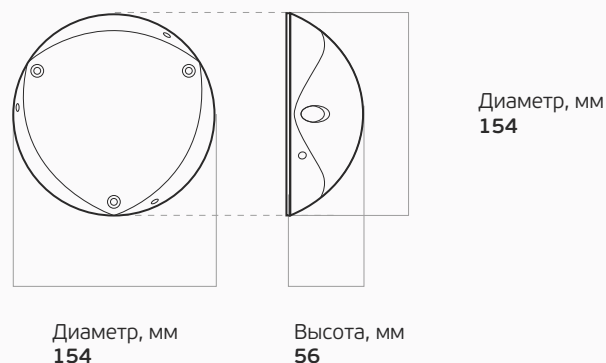

Диаметр, мм
154

Высота, мм
56

Диаметр, мм
154

Вес, кг: **0,4**

Sveteco NEW 8 Em – светильник для небольших помещений с аварийным блоком



Световой поток в аварийном
режиме - 200 лм



Корпус надежно защищен
от пыли и влаги



Оптика и корпус светильника
выполнен из антивандального
композитного материала



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30