





# L-industry II banner Em

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

Пржекторный светильник с аварийным блоком

-  Производственные помещения
-  Архитектурная подсветка
-  Логистические центры
-  Спортивные площадки



## Основные характеристики

-  **71 - 120 Вт**  
Мощность
-  **IP 65**  
Степень защиты
-  **5 лет**  
Гарантия
-  **9230 - 18000 лм**  
Световой поток
-  **100 000 часов**  
Срок службы
-  **Д, Г30, Г60, К15**  
Диаграммы


## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	<b>от 165 до 430<sup>1</sup></b>
Частота, Гц	<b>50 ± 10%</b>
Коэффициент мощности драйвера, η	<b>≥ 0,95</b>
Коэффициент пульсации светового потока, %	<b>≤ 1</b>
Температура эксплуатации, °С	<b>от +1 до +35</b>
Вид климатического исполнения	<b>УХЛ 4</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>I</b>

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

## Вес и габариты

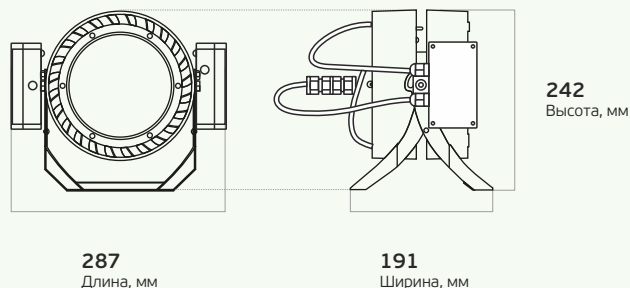


Вес, кг: **3,7**


## L-industry II banner Em – прожекторный светильник с аварийным блоком



Световой поток в аварийном режиме - 200 лм



Драйвер собственной разработки, который обеспечивает защиту светильника от перегрева короткого замыкания и МКС-помех



Специальная конструкция литого корпуса усиливает естественную конвекцию и обеспечивает эффективное охлаждение восходящими потоками воздуха



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30