

L-store

Современный светильник для ритейла

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Торговые площади

Основные характеристики



50 – 73 Вт
Мощность



IP 20
Степень защиты



5 лет
Гарантия



7300 – 10400 лм
Световой поток



Д/ГСП2/ГСП105/ГСП05
Диаграммы



100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 265¹

Частота, Гц

50 ±10%

Коэффициент мощности драйвера, η

≥ 0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ 3


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты²

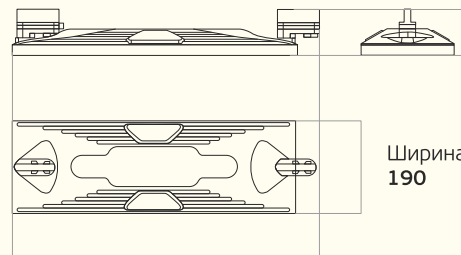

Высота, мм
93

Ширина, мм
190

Длина, мм
633

Вес, кг: **2,2**


L-store – многофункциональное решение для современных торговых пространств



Облегченный корпус из пластика уменьшает нагрузку на шинопровод



Доступные диаграммы распределения света позволяют правильно расставить акценты



Защита от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 265 В и перегрева



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30