








Sveteco NEW 8

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Универсальный бытовой светильник

-  Внутреннее освещение жилых и служебных помещений
-  Лестничные клетки
-  Дежурное освещение
-  Гаржи
-  Аварийное освещение

Основные характеристики

-  **10 Вт**
Мощность
-  **IP 66**
Степень защиты
-  **5 лет**
Гарантия
-  **1050 - 1112 лм**
Световой поток
-  **Д**
Диаграммы
-  **100 000 часов**
Срок службы


Характеристики серии

Напряжение питания, В	от 140 до 265 ¹
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,9$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ 2
Класс защиты от поражения электрическим током	II

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты

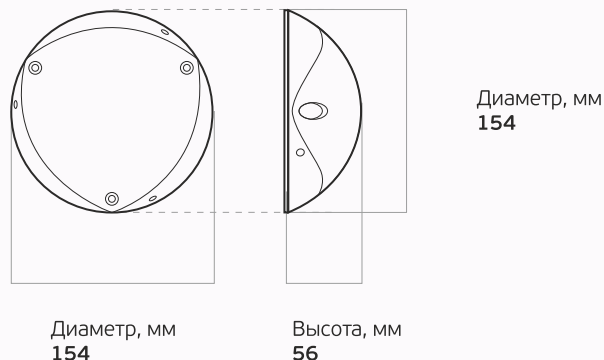

Диаметр, мм
154

Высота, мм
56

Диаметр, мм
154

Вес, кг: **0,4**


Sveteco NEW 8 – светильник для небольших помещений



Может комплектоваться встроенным датчиком звука. В этом случае светильник имеет 2 режима работы: номинальный режим и режим энергосбережения.



Светильник может комплектоваться низковольтным драйвером (AC/DC 24-36/13-36).



Оптика и корпус светильника выполнены из антивандального композитного материала.



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30