






# L-trade II Em






LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

Линейный светильник с аварийным блоком

-  Торговые площади
-  Офисно-административные пространства
-  Производственные помещения
-  Логистические центры
-  Спортивные объекты

## Основные характеристики

-  **19 – 112 Вт**  
Мощность
-  **IP 66**  
Степень защиты
-  **5 лет**  
Гарантия
-  **2 660 – 17 920 лм**  
Световой поток
-  **Д**  
Диаграммы
-  **100 000 часов**  
Срок службы


## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	<b>от 140 до 265<sup>1</sup></b>
Частота, Гц	<b>50</b>
Коэффициент мощности драйвера, $\lambda$	<b><math>\geq 0,95</math></b>
Коэффициент пульсации светового потока, %	<b><math>\leq 1</math></b>
Температура эксплуатации, °C	<b>от +5 до +40</b>
Вид климатического исполнения	<b>УХЛ 4.2</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>I</b>

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

## Вес и габариты <sup>2</sup>

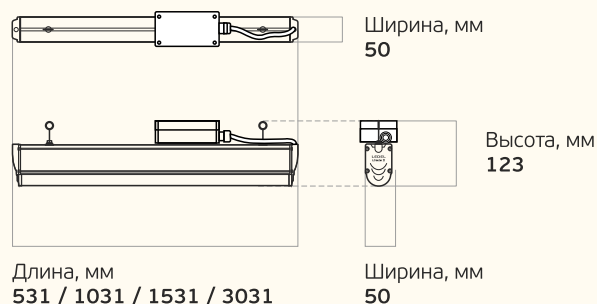


<sup>2</sup> Значения соответствуют:  
L-trade II 20 / 45 / 65 / 130

Вес, кг: **0,8 / 1,3 / 1,8 / 3,2**

## L-trade II Em – светит тогда, когда это действительно нужно



Драйвер собственной разработки LEDEL обеспечивает трехступенчатую защиту светильника: термозащита, защита от короткого замыкания и микросекундных импульсных помех



Световой поток светильника в аварийном режиме – 200 лм



Светильник может быть установлен под системой пожаротушения



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30