

# L-fusion Retail

Современный линейный светильник

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



Торговые площади



Офисно-административные пространства

## Основные характеристики



**36 - 110 Вт**  
Мощность



**IP 40**  
Степень защиты



**5 лет**  
Гарантия



**5040 - 15400 лм**  
Световой поток



**Д/ГЗ0/ГСП105/К15**  
Диаграммы



**100 000 часов**  
Срок службы

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

**от 165 до 430<sup>1</sup>**

Частота, Гц

**50**

Коэффициент мощности драйвера,  $\lambda$

**$\geq 0,95$**

Коэффициент пульсации светового потока, %

**$\leq 1$**

Температура эксплуатации, °С

**от -60 до +40**

Вид климатического исполнения

**УХЛ 2**


Класс защиты от поражения электрическим током

**I**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

## Вес и габариты<sup>2</sup>

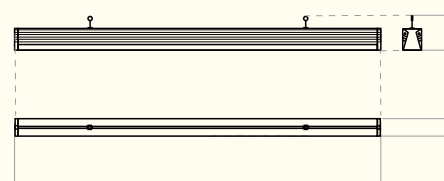

Высота, мм  
**97**

Ширина, мм  
**51**

Длина, мм  
**1018 / 1518 / 2018 / 3018**


<sup>2</sup> Значения соответствуют:  
L-fusion 36 / 55 / 70 / 110

Вес, кг: **1,1 / 1,6 / 2,2 / 3,2**


## L-fusion Retail – удобство монтажа и комфорт эксплуатации



Поворотное крепление позволяет регулировать направление светового потока



Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную освещенность



Защита от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 265 В и перегрева



На сайте компании можно  
подробно ознакомиться с  
полным каталогом продук-  
ции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledele.ru](mailto:info@ledele.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30