

L-industry II banner Em

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Пржекторный светильник с аварийным блоком

- Производственные помещения
- Архитектурная подсветка
- Логистические центры
- Спортивные площадки



Основные характеристики

- 71 - 120 Вт**
Мощность
- IP 65**
Степень защиты
- 5 лет**
Гарантия
- 9230 - 18000 лм**
Световой поток
- 100 000 часов**
Срок службы
- Д, Г30, Г60, К15**
Диаграммы


Характеристики серии

| | |
|---|----------------------------------|
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В | от 165 до 430¹ |
| Частота, Гц | 50 ± 10% |
| Коэффициент мощности драйвера, л | ≥ 0,95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | ≤ 1 |
| Температура эксплуатации, °С | от +1 до +35 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес и габариты

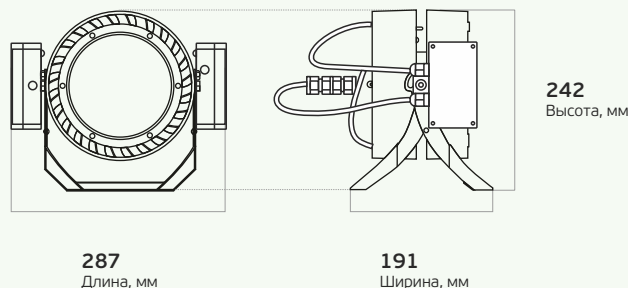


Вес, кг: **3,7**


L-industry II banner Em – прожекторный светильник с аварийным блоком



Световой поток в аварийном режиме - 200 лм



Драйвер собственной разработки, который обеспечивает защиту светильника от перегрева короткого замыкания и МКС-помех



Специальная конструкция литого корпуса усиливает естественную конвекцию и обеспечивает эффективное охлаждение восходящими потоками воздуха



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30