


# L-industry II Pro

Надежное решение в сфере промышленного освещения

LEDEL

- Производственные помещения
- Логистические центры
- Спортивные объекты

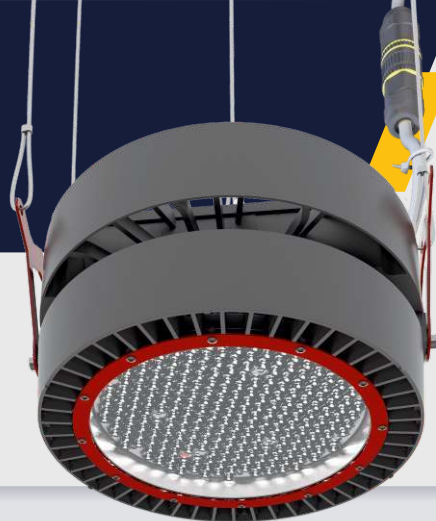


## Основные характеристики

- 150 - 250 Вт**  
Мощность
- IP65**  
Степень защиты
- 5 лет**  
Гарантия
- 19500 - 40000 лм**  
Световой поток
- Д, К15, Г30, Г60, Г50\***  
Диagramмы
- 100 000 часов**  
Срок службы

## Характеристики серии

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В | <b>от 165 до 430<sup>1</sup></b> |
| Частота, Гц                                     | <b>50</b>                        |
| Коэффициент мощности драйвера, $\lambda$        | <b><math>\geq 0,95</math></b>    |
| Коэффициент пульсации светового потока, %       | <b><math>\leq 2</math></b>       |
| Температура эксплуатации, °C                    | <b>от -60 до +50</b>             |
| Вид климатического исполнения                   | <b>УХЛ1</b>                      |
| Класс защиты от поражения электрическим током   | <b>I</b>                         |

## Вес и габариты

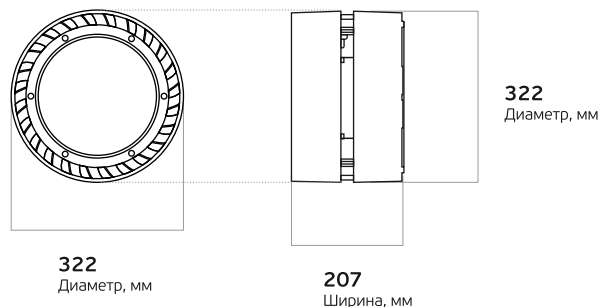


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.


<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес, кг: **6,9**


## L-industry II Pro – надежное решение в сфере промышленного освещения



Дополнительное уплотнительное кольцо под крышкой светильника обеспечивает герметичность корпуса IP65

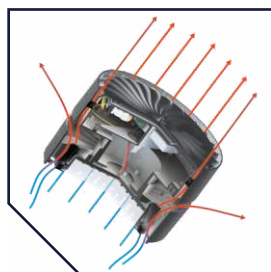

Литой корпус с активным охлаждением обеспечивает эффективный отвод тепла от светильника



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева

\*Мультилинза

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA  
ПОТОЛКИ И СВЕТ

Тел.: 8 800 100 30 30  
E-mail: info@lede.l.ru  
E-mail: office@fereks.ru



united.lede.l.ru