

# L-spot

Безупречный акцентный свет

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



Торговые площади



Выставочные залы



Музеи



Автосалоны



Офисно-административные пространства

## Основные характеристики



**10 – 40 Вт**  
Мощность



**IP 20**  
Степень защиты



**5 лет**  
Гарантия



**1100 – 4000 лм**  
Световой поток



**K15-Г60**  
Диаграммы



**100 000 часов**  
Срок службы

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

**от 202 до 254<sup>1</sup>**

Частота, Гц

**50**

Коэффициент мощности драйвера,  $\lambda$

**$\geq 0,95$**

Коэффициент пульсации светового потока, %

**$\leq 5$**

Температура эксплуатации, °C

**от -1 до +35**

Вид климатического исполнения

**УХЛ 4**


Класс защиты от поражения электрическим током

**I**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

## Вес и габариты <sup>2</sup>

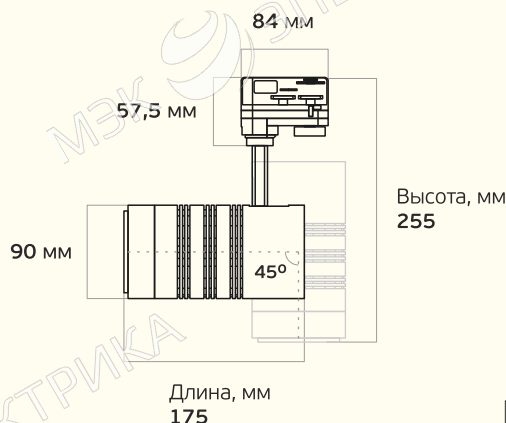

Вес, кг: **<1**

## L-spot – адаптируется под ваше пространство



Регулируемый угол светораспределения варьируется в диапазоне от 15° до 60°



Крепление на шинопровод позволяет менять расположение без дополнительных усилий



Низкое энергопотребление бережет бюджет и не создает дополнительную нагрузку на электрические сети



На сайте компании можно  
подробно ознакомиться с  
полным каталогом продук-  
ции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30