
 Образовательные учреждения

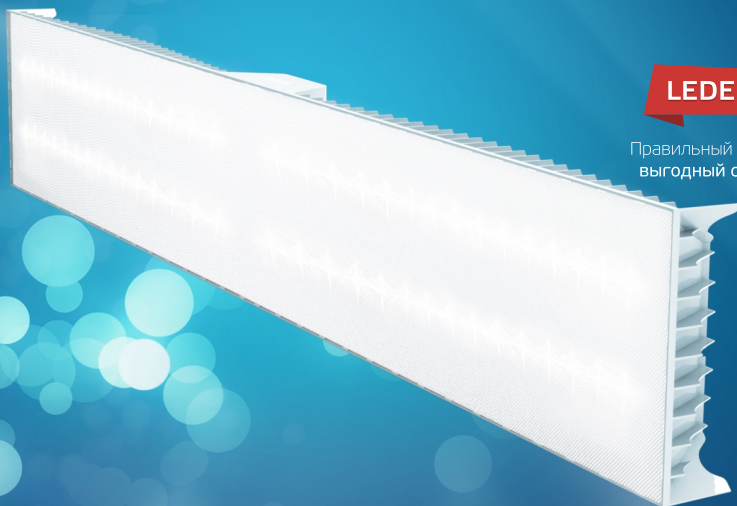


Основные характеристики


 **15 - 50 Вт**
Мощность

 **IP 20 / 54**
Степень защиты

 **5 лет**
Гарантия

 **1500 - 6250 лм**
Световой поток

 **Д**
Диаграммы

 **100 000 часов**
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 265*
от 140 до 265¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, η

$\geq 0,95$

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °C

от +1 до +35

Вид климатического исполнения

УХЛ 4

Класс защиты от поражения электрическим током


II

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

* L-shcool Standart 16 / 32

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты²

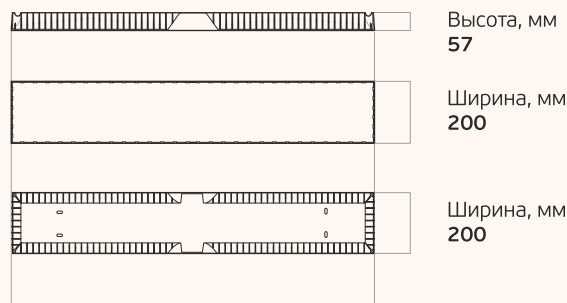

Высота, мм
57

Ширина, мм
200


Ширина, мм
200

Длина, мм
595 / 1200 / 1200


² Значения соответствуют:
L-shcool Standart 16 / 32 / 55
L-shcool Premium 16 / 32 / 55

Вес, кг: 1,0 / 1,7 / 1,7


L-school – заботится о комфорте



Акриловый рассеиватель с рифлёной поверхностью «микропризма» обеспечивает равномерную освещённость и максимальную светопрозрачность



Драйвер LEDEL обеспечивает защиту от скачков напряжения и перегрева



Легко устанавливается как во встраиваемые потолки, так и на любую ровную поверхность благодаря универсальному креплению



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30